

## Principio general

Este equipamiento, completamente integrado en la persiana MCD, actúa como interruptor para la apertura de la puerta y la iluminación.

El sistema tiene forma de una pletina en la cual se encuentran las LED y el interruptor. Estas pletinas están insertas en un tubo transparente protegido, a su vez, por un perfil de aluminio que se engancha a presión sobre el raíl.

## Funcionamiento

La puerta está equipada con una contera roja que contiene un imán. Cuando la puerta está cerrada, el imán se encuentra delante del interruptor insertado en el tubo de la LED y la luz está apagada. Al abrir la puerta, el imán ya no se encuentra frente al interruptor y, en un plazo de tres segundos, se enciende la luz.

**Atención: Sistema compatible únicamente con las cerraduras tipo barra.**

## Instalación

La instalación del sistema completo se realiza en el momento del montaje del raíl de la puerta. Sólo quedan por hacer las conexiones eléctricas.



## Ventajas


- Iluminación blanca de gran calidad.
- Distribución uniforme de la luz.
- Interruptor integrado.
- Consumo reducido: 200 mA/50 cm.
- Cableado limitado.
- Vida útil de las lámparas (50.000 horas).
- Estanqueidad del sistema.
- Temporización al abrirse.
- Posición ajustable de los sistemas de iluminación.

## Presentación


El raíl de la puerta se entrega preinstalado en función de su pedido, pero la facturación se realiza por tramos de 50 cm.

Para un pedido estándar, la longitud de las LED será 150 mm inferior a la longitud de las correderas. La posición de los componentes se ajusta mediante deslizamiento y bloqueo gracias a los tornillos de fijación de los componentes.

### Montaje en 1 lateral

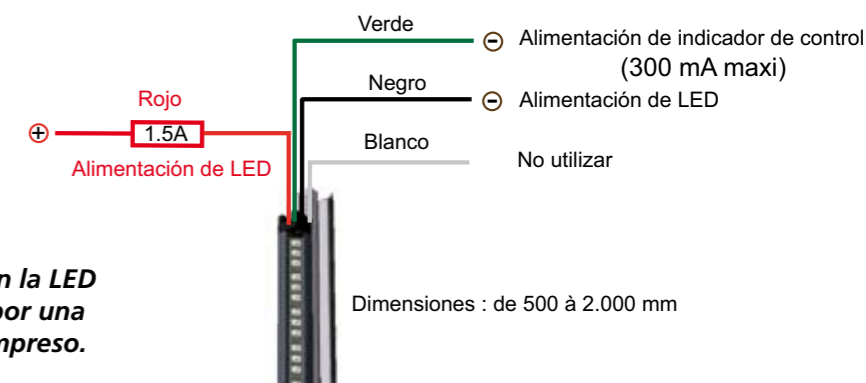

La posición del contactor en la LED se encuentra simbolizada por una marca roja en el circuito impreso.

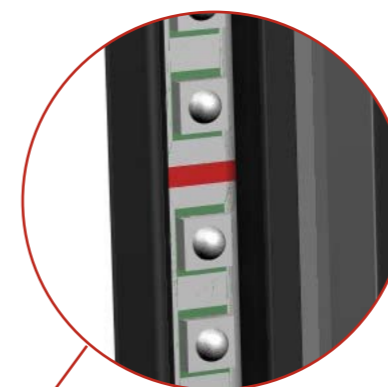

### Montaje en 2 laterales

