

Algemeen principe

De LED verlichting is geheel geïntegreerd in de MCD roldeur en schakelt automatisch in bij het openen van de roldeur.

Het systeem bestaat uit een plaat waarop de verlichtingseenheid met sensor is gemonteerd. Deze eenheid bevindt zich in een transparante buis en wordt met een beugel in de rail vastgezet.

Functionering:

De roldeur is voorzien van een rode magneet-eindkap. In gesloten positie is de magneet tegenover de sensor en de LED-verlichting is uit. Als de roldeur wordt geopend is de magneet-eindkap niet meer tegenover de sensor en springt na 3 seconden de LED-verlichting aan.

LET OP... bovenstand systeem is alleen mogelijk bij toepassing van het stangvergrendelingsysteem.

Installatie van het systeem

Het LED systeem wordt gemonteerd tijdens het plaatsen van de rail en moet alleen elektrisch worden aangesloten.



Voordelen

- Sterk wit licht
- Uniforme lichtverdeling
- Geïntegreerde sensor
- Weinig bedrading
- Lange levensduur (50.000 uur)
- Tijdregeling bij het openen
- Verlichting is instelbaar

Levering


De rail wordt volledig volgens uw wensen uitgevoerd, echter de facturering vindt plaats per lengte van 50 cm.

De lengte van de LED verlichting is 150 mm korter dan de benodigde lengte rail voor de roldeur.


De plaats van de elementen is per rail regelbaar door ze te verschuiven; vastzetten gebeurt met de meegeleverde eindkapies.



De plaats van de sensor wordt door een rode markering op de tekening

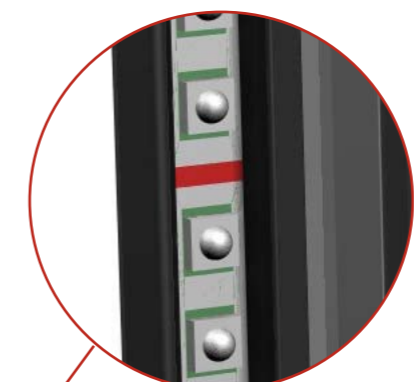

Montage aan één zijde

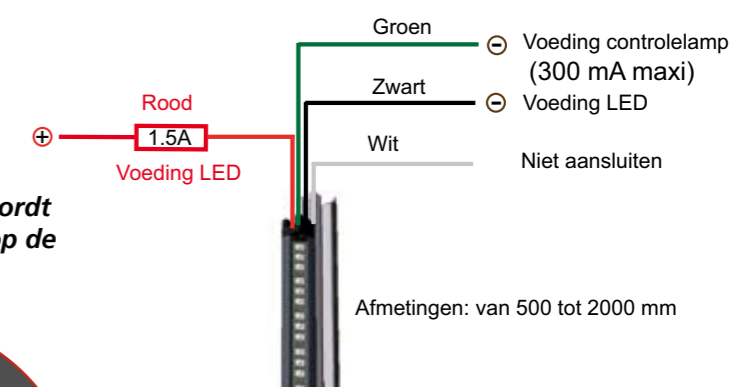

Montage aan twee zijden

