

ALUCOFRE

DESCRIPCIÓN

La puerta ALUCOFRE se realiza a medida con tablillas empotrables de doble pared de aluminio extruido de 30 mm de alto.

Se utiliza como cierre de pequeños cofres, en todos los tipos de vehículos, sustituyendo a las puertas batientes.

A diferencia de las demás puertas de la gama, ésta no está compensada por una ayuda para la maniobra, y por lo tanto, habrá que utilizarla exclusivamente, en los límites indicados a continuación. Es sistemáticamente plegable bajo techo o bajo techo más el fondo.

Se entrega mediante elementos separados, listos para ser instalados por el constructor:

- 1 persiana ensamblada
- 2 pares de raíles de aluminio listos para ser colocados
- 1 bolsa de accesorios


El acabado normal es un termolacado gris RAL 7035 satinado, pero también puede entregarse en RAL 9010, anodizado, bruto u otros RAL.



Dimensiones de uso	
Altura máxima	1000 mm
Ancho máximo	1000 mm
Ancho mínimo	400 mm
Superficie máxima	0,5 m ²

Dos tipos de raíles disponibles	
Raíl normal	
	19
	31
Raíl de cubierta	
	32.5
	33

Estanqueidad garantizada mediante 4 juntas

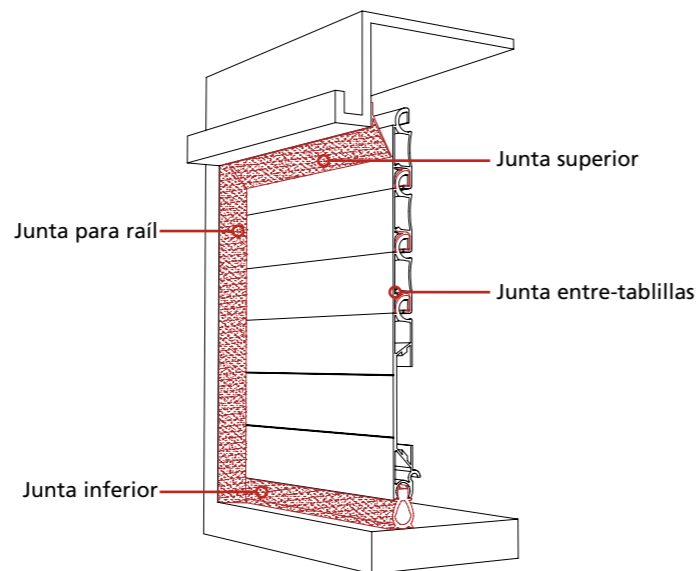


COLOCACIÓN

Fórmulas a saber:

$HI = HO + L$
 $HP = HO - 90 \text{ mm (bloqueo con llave)}$
 $HP = HO - 50 \text{ mm (sin bloqueo)}$
 $L = 75 \text{ mm}$
 $LP = LER - 50 \text{ mm}$

	Designación
HI	Altura interior
HO	Altura de apertura
HP	Altura de paso
L	Dintel
P	Profundidad
LP	Ancho de paso
LER	Ancho total

Plegable bajo tejado

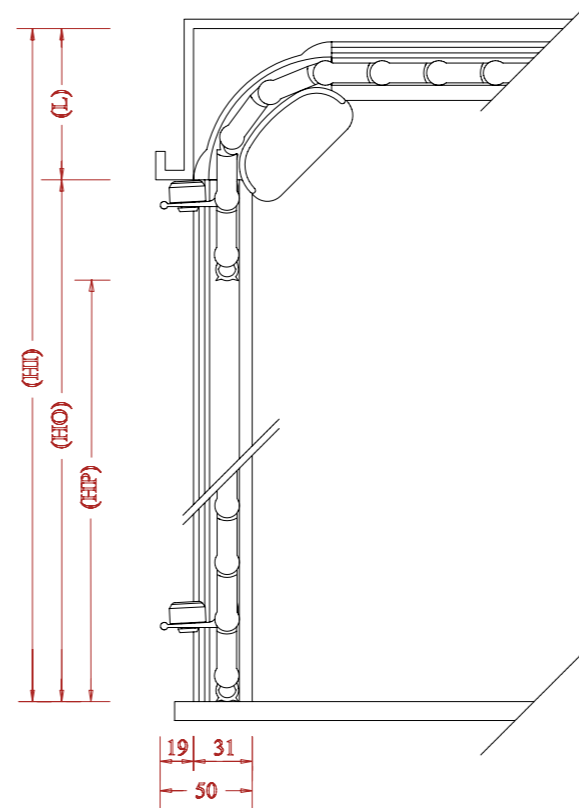

Plegable bajo el tejado más el fondo

