



## DEVIS

## COMMANDE

CLIENT :

Votre référence :


Délai souhaité :

Date de commande :

Observations :

### Dimensions des rideaux

Dimensions des rideaux

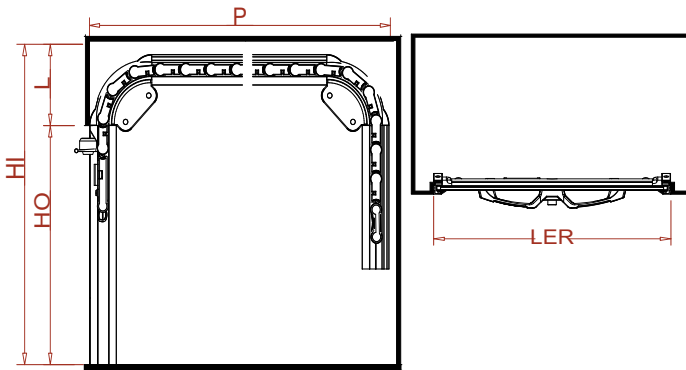

Remplir le tableau avec les dimensions de votre coffre. Les lettres A, B, C et D sont pour différentes dimensions de rideaux.

	A	B	C	D
<b>Quantité</b>				
<b>Larg Ext Rail (LER)</b>				
<b>Haut Ouverture (HO)</b>				
<b>Haut Intérieure (HI)</b>				
<b>Linteau (L)</b>				
<b>Profondeur (P)</b>				

### Choix des fermetures

Choix des fermetures

**Double Poignée**

	<b>DP</b> Double Poignée sans clé
	<b>DPCD</b> Numéros clés différents
	<b>DPCI</b> Numéro clé identique

**Barre**

	<b>B</b> Barre sans clé
	<b>BCD</b> Numéros clés différents
	<b>BCI</b> Numéro clé identique

**Poignée Encastrée**

	<b>PE</b> Poignée encastrée sans clé
	<b>PECD</b> Numéros clés différents
	<b>PECI</b> Numéro clé identique

**Poignée Profilée**

	<b>PP</b> Poignée Simple sans clé
	<b>PPCD</b> Numéros clés différents
	<b>PPCI</b> Numéro clé identique

Cochez la case "lame renforcée" si vous souhaitez ce profil supplémentaire (uniquement barre).

**Lame renforcée**

Indiquez le code fermeture de votre choix (DP, BCI, PECD, ...)

	A	B	C	D
<b>Fermeture</b>				
<b>Lame renforcée</b>				

### Rails

Rails

**Recouvrement**

	<b>A</b>
--	----------

Possible si épaisseur linteau < 9 mm

**Standard**

	<b>S</b>
--	----------

Précisez le code rail souhaité (A ou S).

	A	B	C	D
<b>Type de rails</b>				

### Finitions

Finitions

Brut	Anodisé	Gris 7035	Blanc 9010	Orange 2000
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
Noir 9005	Jaune 1023	Jaune 1016	Rouge 3000	Rouge 3020
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>35</b>

Indiquez le code finition (1, 2, 3, ...) ou la couleur RAL.

	A	B	C	D
<b>Finition Rideau</b>				
<b>Finition Rails</b>				
<b>Finition Barre</b>				

### Joint haut

Joint haut

**Joint bavette souple autocollant.**  
**Modèle A**

**Joint semi-rigide floqué à glisser.**  
**Modèle B**

Précisez le modèle souhaité A ou B dans la case du repère correspondant. Se reporter à la page 4.8 de notre catalogue.


	A	B	C	D
<b>Joint haut</b>				

## Cintrage des rails

Plan d'exécution à fournir




### Déverrouillage intérieur



Système permettant l'ouverture du rideau de l'intérieur du compartiment.

## Sangle de tirage





Sangle servant à atteindre les rideaux placés trop hauts. Standard (S) ou Élastique (E).



	A	B	C	D
<b>Cintrage rails</b>				
<b>Sangle de tirage</b>				
<b>Déverrouillage Int</b>				

## Contacteur magnétique/mécanique

Système servant à déclencher automatiquement l'éclairage du coffre à l'ouverture du rideau. Compatible 12/24 Volts




- Magnét**
  - Direct : supporte 5 Ampères de puissance.
  - Indirect : fournit seulement l'information.
- Méca**
  - Mécanique : supporte 5 Ampères de puissance.

Précisez dans la colonne A,B,C ou D le modèle de contacteur souhaité parmi les 3 possible : Direct, Indirect ou Mécanique.

	A	B	C	D
<b>Contacteur</b>				
<b>Relais</b>				

## Eclairage par LED




Eclairage par LED CMS installé sur l'arrière des rails (1), ou sur tout autre surface plane (2) dans un profilé alu adapté à l'une de ces 2 demande. Si vous souhaitez une hauteur particulière d'éclairage, veuillez indiquer dans la case "hauteur souhaitée" la dimension. Sans précision de votre part, nous livrons cet équipement à la hauteur maximale possible selon votre hauteur d'ouverture.




Possibilité d'installer cette option sur 1 ou 2 cotés du rideau à préciser dans le tableau ci-dessous. Indiquez le voltage.

	A	B	C	D
<b>Eclairage LED</b>				
<b>Voltage 12/24 V</b>				
<b>Hauteur souhaitée</b>				
<b>Support alu (1 ou 2)</b>				

## Verrouillage électrique



Montage Parallèle au rideau  
**(A)**



Montage Perpendiculaire au rideau  
**(B)**

*Compatible uniquement avec fermeture Barre BCD ou BCI*



Précisez le modèle souhaité A ou B dans la case verrouillage élec, le nombre d'interrupteur et le voltage du véhicule.

	A	B	C	D
<b>Verrouillage élec</b>				
<b>Interrupteur Ouv</b>				
<b>Voltage 12 ou 24V</b>				


## Gouttière



Précisez dans le tableau ci-dessous les quantités, dimensions et couleurs souhaitées des gouttières.

	A	B	C	D
<b>Quantité</b>				
<b>Dimension</b>				
<b>Finition</b>				


## Seuil



Précisez dans le tableau ci-dessous les quantités, dimensions et couleurs souhaitées des seuils.

	A	B	C	D
<b>Quantité</b>				
<b>Dimension</b>				
<b>Finition</b>				

## Eclairage de zone par gouttière éclairante

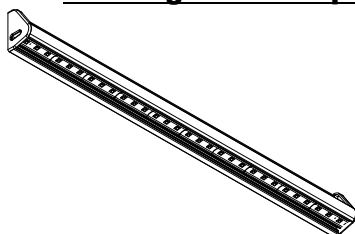

Cette option trois en un, permet une protection contre les écoulements d'eau par sa forme de gouttière, un éclairage de zone extérieure au véhicule avec le bandeau led intégré et un support de joint haut.

	A	B	C	D
<b>Quantité</b>				
<b>Dimension</b>				
<b>Finition</b>				
<b>Voltage 12/24 V</b>				
<b>Sortie câble (D ou G)</b>				