


Principe général

Cette option trois en un, permet une protection contre les écoulements d'eau par sa forme de gouttière, un éclairage de zone extérieure au véhicule avec le bandeau led intégré et un support de joint haut d'étanchéité (voir page 4.8.1) pour limiter le passage de l'eau à l'ouverture.

Le profil aluminium est livré soit en finition anodisée, gris RAL 7035 ou noir RAL 9005 ou autres RAL sur demande uniquement.

La dimension maximale du profil de 6.90 ml peut accueillir deux tensions : 12V ou 24V, avec une sortie de câble sur le coté à préciser lors de la commande.

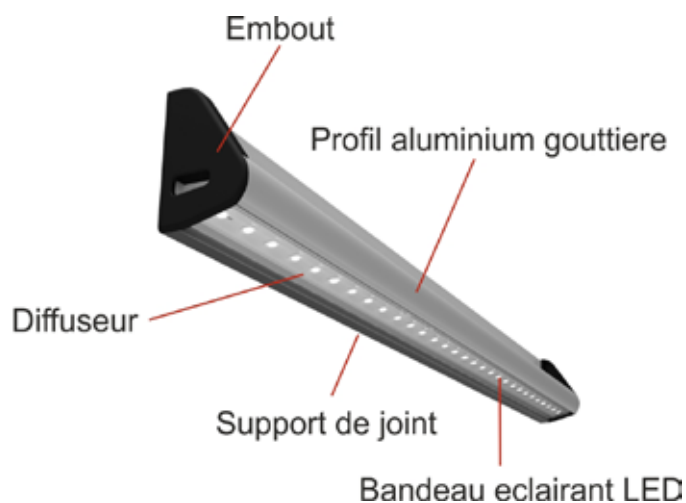

Installation

Cet éclairage fonctionne comme une lampe (2 câbles : 1 positif et un négatif), et peut être couplé avec nos systèmes de contacteur (Page 4.6.1) pour un allumage automatique à l'ouverture du rideau.







Avantages

- Eclairage blanc performant.
- Cablage limité.
- Système étanche IP67
- Eclairage instantané.
- Diffuseur anti-éblouissement.
- Durée de vie des éclairages (50000 heures).
- Consommation réduite 520 Ma/ml en 24V.



Mesures de l'éclairage en lux

Vous trouverez ci-dessous des schémas avec des mesures d'éclairage en lux faites au niveau du sol rideau ouvert à partir de différentes hauteur et dans différents endroits de la zone d'éclairage.

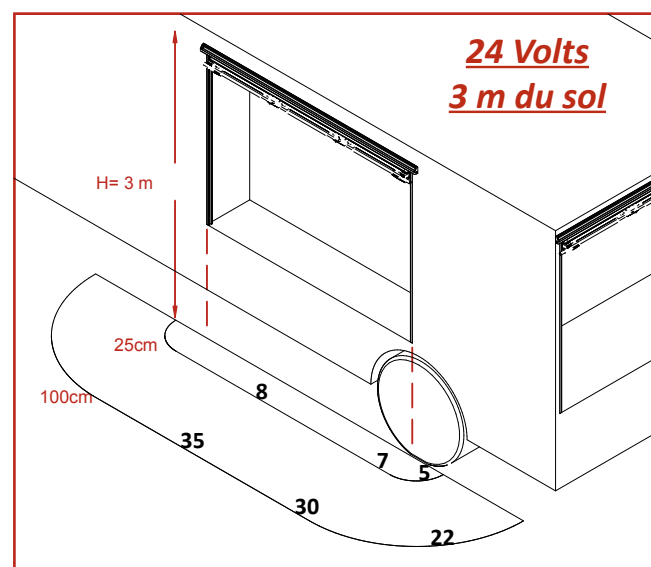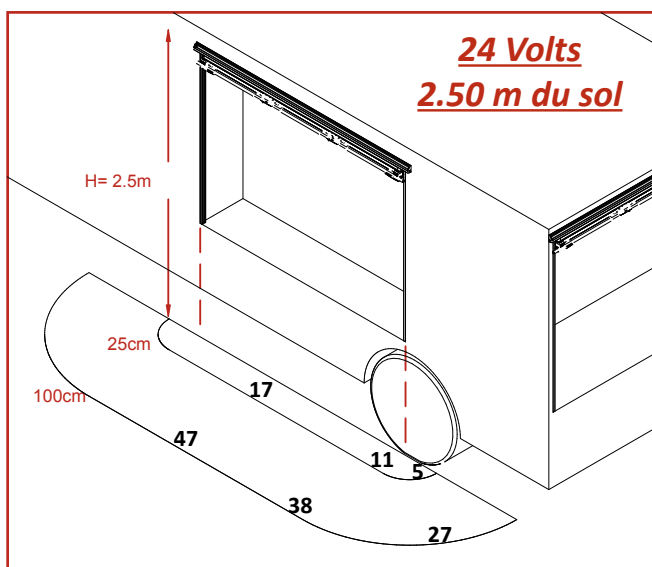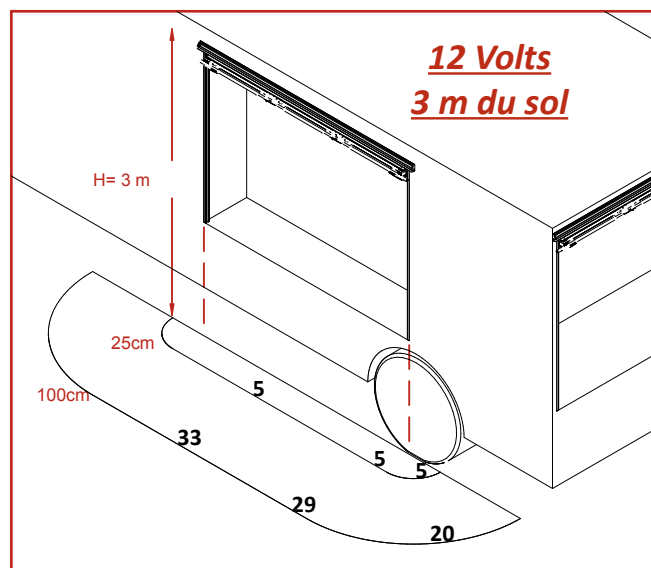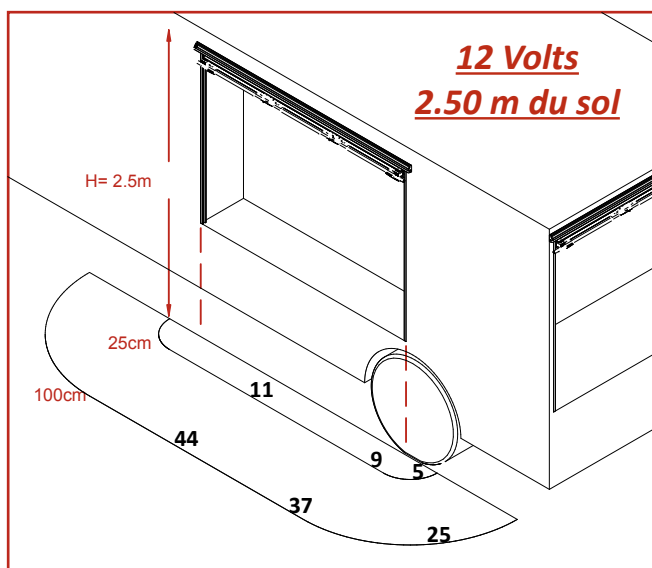

REP	CODE	DESIGNATION
1	4516	EMBOUT DROIT GOUTTIERE PORTE LED
2	7040	RUBAN DE LED 50 CM 12 V
	7041	RUBAN DE LED 100 CM 12 V
	7042	RUBAN DE LED 150 CM 12 V
	7043	RUBAN DE LED 200 CM 12 V
	7060	RUBAN DE LED 250 CM 12 V
	7061	RUBAN DE LED 300 CM 12 V
	7062	RUBAN DE LED 350 CM 12 V
	7063	RUBAN DE LED 400 CM 12 V
	7045	RUBAN DE LED 50 CM 24 V
	7046	RUBAN DE LED 100 CM 24 V
	7047	RUBAN DE LED 150 CM 24 V
7048	RUBAN DE LED 200 CM 24 V	
7065	RUBAN DE LED 250 CM 24 V	
7066	RUBAN DE LED 300 CM 24 V	
7067	RUBAN DE LED 350 CM 24 V	
7068	RUBAN DE LED 400 CM 24 V	
3	2050	PROFIL DIFFUSEUR D'ECLAIRAGE
4	2043	GALON PLASTIQUE DE GOUTTIERE
5	1602	PROFIL DE GOUTTIERE PORTE LED
6	4515	EMBOUT GAUCHE GOUTTIERE PORTE LED

