


## Gebogene Führungsschiene


Eine angepasste Führungsschiene kann nach Kundenzeichnung gefertigt werden. Bei der Konstruktion müssen folgende technischen Spezifikationen eingehalten werden:

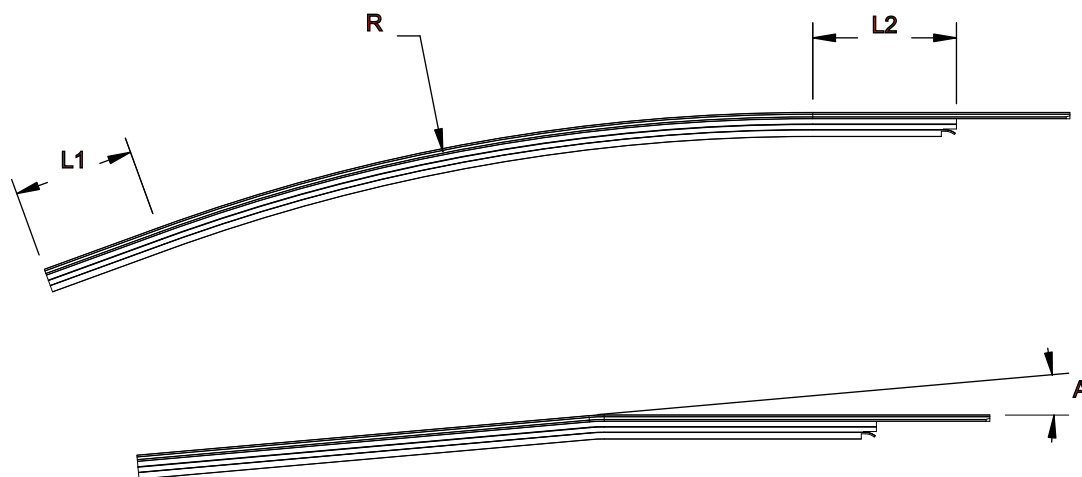

Um eine optimale Funktion der Tür zu gewährleisten, müssen bei der Konstruktion die folgenden Maße berücksichtigt werden:

$R_{\text{mini}} \geq 750 \text{ mm}$   
 $A \leq 5^\circ$

$L1 \geq 160 \text{ mm}$   
 $L2 \geq 190 \text{ mm}$

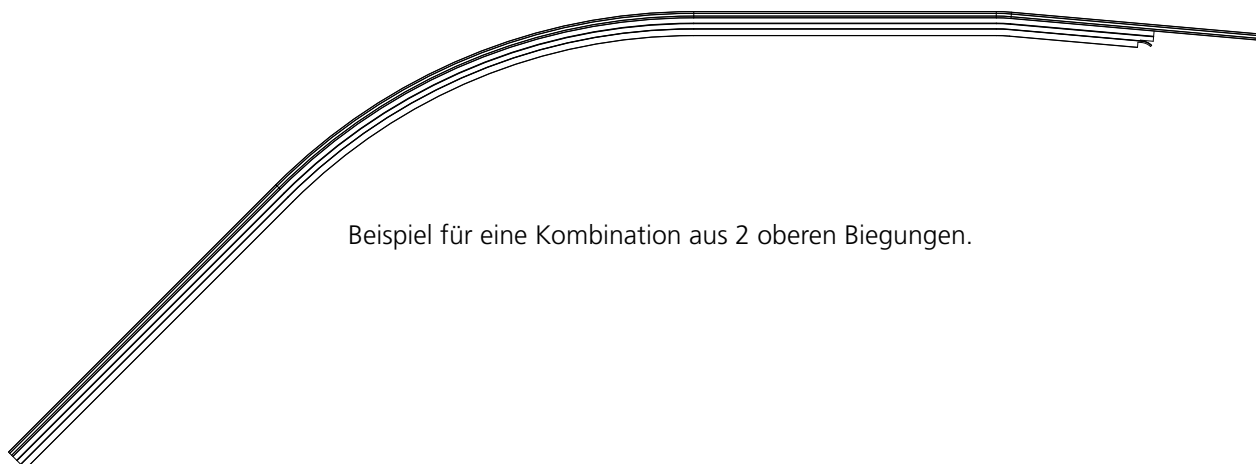

Beispiel für eine Kombination aus 2 oberen Biegungen.