


OPTION CINTRAGE DES RAILS


Un cintrage des rails est possible en option selon gabarit ou plan d'exécution fournit par le client et en tenant compte des éléments techniques indiqués ci-dessous.

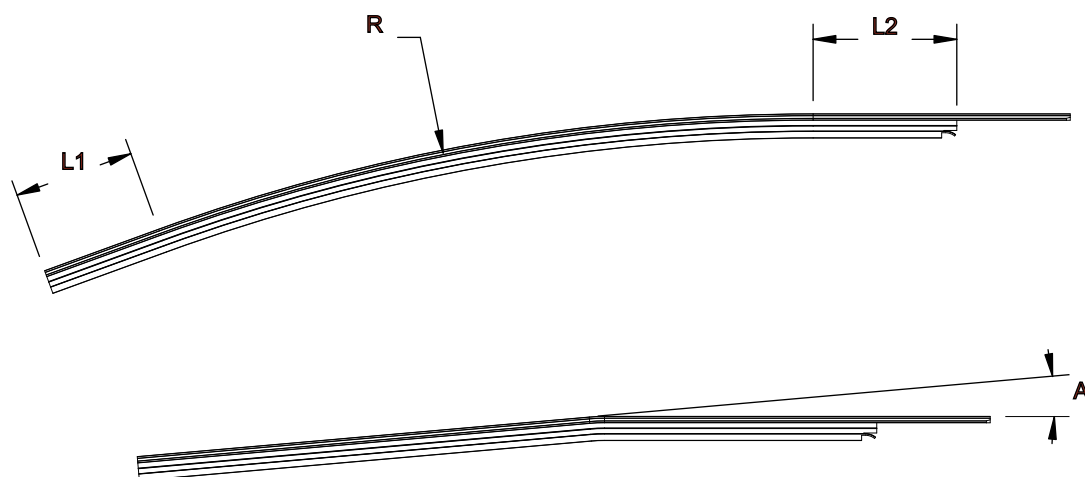

Les dimensions suivantes sont requises pour pouvoir accepter un bon fonctionnement du rideau.

$R \text{ mini } \geq 750 \text{ mm}$
 $A \leq 5^\circ$

$L1 \geq 160 \text{ mm}$
 $L2 \geq 190 \text{ mm}$

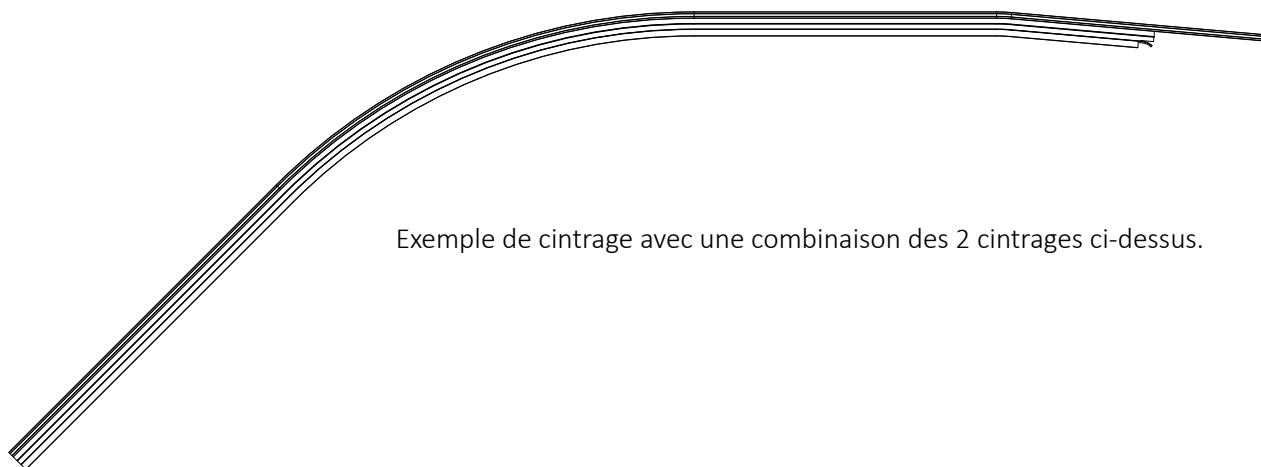

Exemple de cintrage avec une combinaison des 2 cintrages ci-dessus.