


Cintrage des rails


Un cintrage des rails est possible en option selon gabarit ou plan d'exécution fournit par le client et en tenant compte des éléments techniques indiqués ci-dessous.

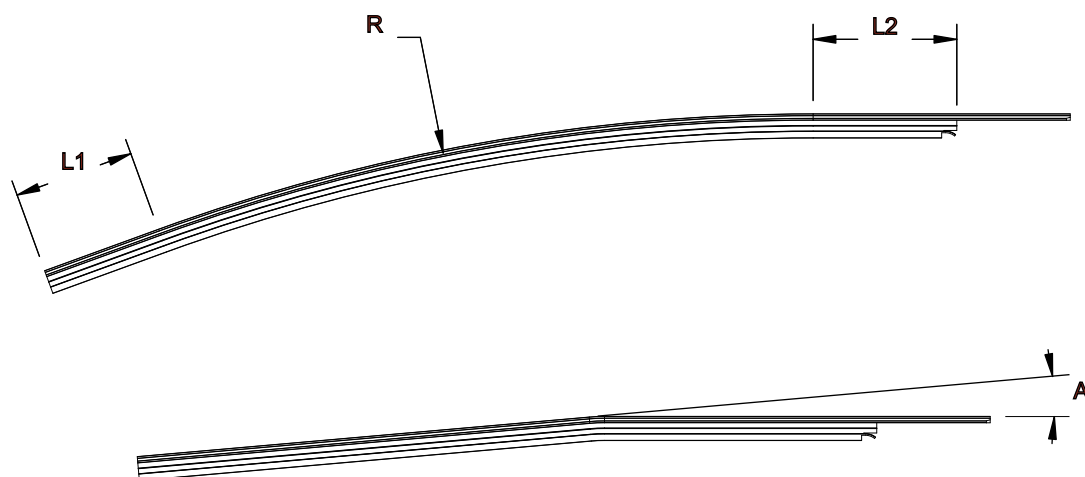

Les dimensions suivantes sont requises pour pouvoir accepter un bon fonctionnement du rideau.

R mini \geq 750 mm
A \leq 5°

L1 \geq 160 mm
L2 \geq 190 mm

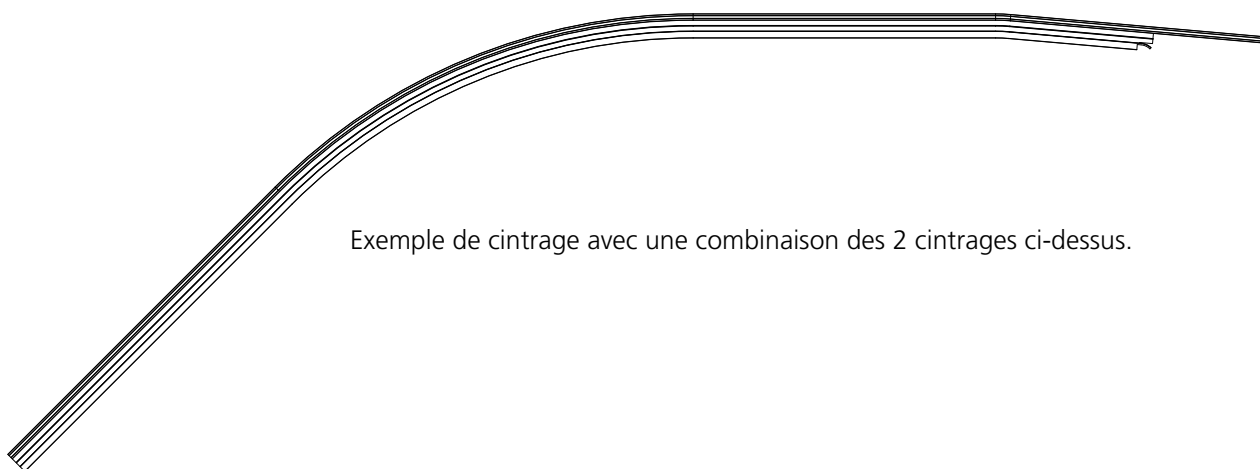

Exemple de cintrage avec une combinaison des 2 cintrages ci-dessus.